MÜPRO

Griffe

Application

- Fixation simple et rapide pour l'assemblage de gaines de grandes dimensions et haute pression

Avantages

- Sans perçage, sans pince
- Livrée prémontée avec vis hexagonale
- Haute résistance grâce à la nervure

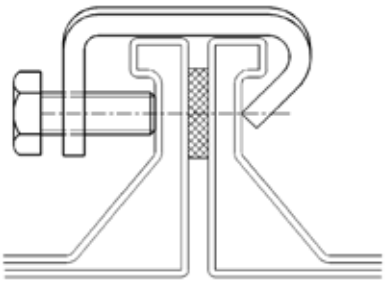

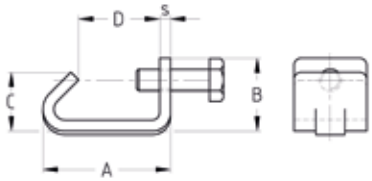

Modèle	Longueur [mm]	Boulon à tête hexagonale	Dimensions [mm] A	B	C	D	s	Code article	Condition-nement	Unité
électrozingué	35	M8 x 20 mm	35	20	17	23	3	**116570**	100	Pièce
	31		31	23		18	4	**116576**		
	35	M8 x 25 mm	35	20		23	3	**116573**		
V2A	30	M8 x 20 mm	30	18	11	20	2,5	**116567**		

Distance de montage conseillée : 300-400 mm. Pour les longueurs de gaine intérieures à 800 mm, placer la griffe au centre.

Vis auto-foreuse

DIN 7504 avec tête hexagonale, pour la fixation de gaines de ventilation, circulaires ou rectangulaires, montage rapide sans perçage préalable, électrozinguée

Filetage G [mm]	Longueur L [mm]	Diamètre de la tête de vis [mm]	Clé [mm]	Code article	Condition-nement	Unité
4,2	13	8,5	7	**106661**	500	Pièce
	16			**106663**		
	19			**106665**		
	22			**106666**		
4,8	13	10	8	**106668**		
	16			**106670**		
	19			**106671**		
	38			**106672**		
5,5	32	10,5		**106673**		
6,3	16	12,7	10	**106674**		
	25			**106675**		
	32			**106676**		
	45			**106677**		



© MÜPRO