

Holtepluggen



gegalvaniseerd

Toepassing

- Voor bevestigingen bij holle wandbekledingen en droge wandpanelen uit gipskarton, cementvezelplaten, spaanplaten en dunne metaalplaten

Uw voordelen

- Ideale probleemoplossing voor de bevestiging aan dunwandige platen
- Rondom gelijkmatige open spreiding zorgt voor een goede belastingsverdeling op het bevestigingspunt
- Groot draagoppervlak voor hoge belastingen
- Ook in kleine holten toepasbaar
- In handige assortimentskoffer incl. montagetang leverbaar

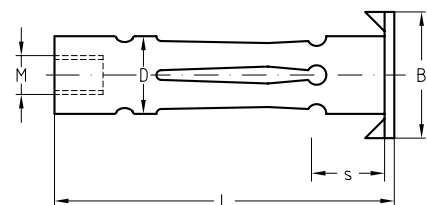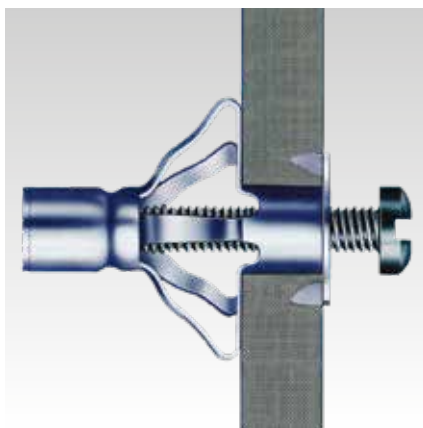

De gegevens

Type	Aansluitdraad	Lengte L [mm]	Klemsterkte S [mm]	Boordiameter D [mm]	Passende trekas	Max. aanbevolen trekbelasting			Afmetingen B [mm]	Artikel-nr.	Verp. eenheid	Eenheid
						Gipskartonplaten [N]	Houtplaten [N]	Cementvezelplaten [N]				
5-16-32/60	M5	65	18 - 32	12	M5 x 70	200	300	400	16	117015	100	Stuk
6-1-5/16	M6	16	1 - 5		M6 x 25					116994		
6-3-16/50		53	5 - 18		M6 x 60				17,5	117021		
6-16-32/60		66	18 - 32		M6 x 75					117030		
8-3-16/50	M8	55	5 - 18	13	M8 x 65					117036		
8-16-32/60		68	18 - 32		M8 x 75					117042		

 De passende schroeven voor holtepluggen zie pagina 13/23.

