

Equerre courte 90° prémontée



électrozinguée

Application

- Support pré-assemblé pour connecter les rails du système MPR et MPC à un angle de 90°
- Zinguée pour une utilisation intérieur


Avantages

- Universel - raccords d'angle des rails du système MPR et MPC à un angle de 90°
- apide et facile - insérez le support dans le rail du système et serrez à l'aide d'un tournevis sans fil ou à percussion
- Sûr - vérifier la position correcte de l'écrou coulissant à travers une fente de contrôle

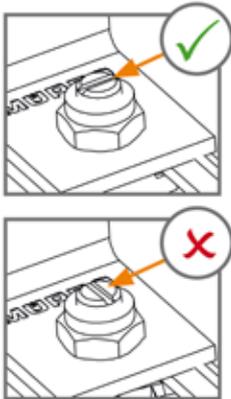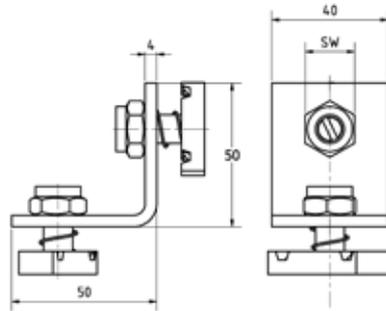

Informations Techniques

Système	Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Charge admissible F1 [N]	Charge admissible F2 [N]	Couple de serrage [Nm]
MPR	1,5	1.500	1.000	20
	2,0, 2,5	2.500	1.500	

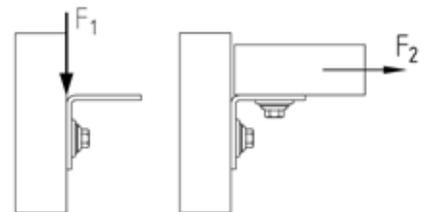

Dimension	Pour profils	Clé [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
50 x 50 x 40 x 4 mm	38/24-40/120, 41/21-41/124	17	169732	20	Pièce