



Montagewinkel 90°
kurz, feuerverzinkt

Anwendung

- Stabiles und preiswertes Verbindungselement zur Konstruktion von Rahmen, Regalen und Gestellen zur Vorwandinstallation
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

- Erstellen von stabilen Konstruktionen ohne Schweißen
- Hohe Flexibilität und einfache Montage
- Gute Anpassung an Schienenbreiten der MPC- und MPR-Systemschienen

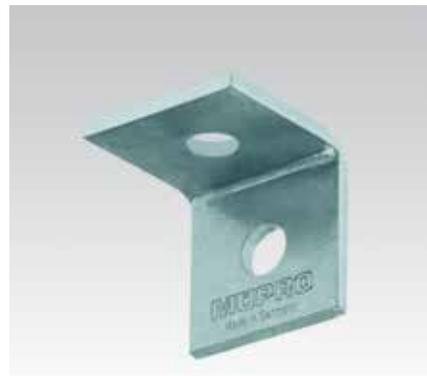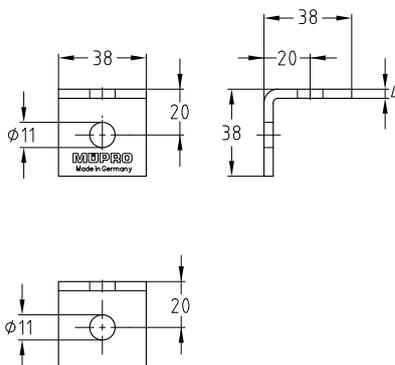

Für Schienenprofile	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
38/40-40/120, 41/21-41/124	118862	25	Stück


Montagewinkel 90°
mit Langloch quer, feuerverzinkt

Anwendung

- Stabiler Winkel für die Montage in Verbindung mit Rundstahlbügeln oder Rohrschellen
- Für den Außeneinsatz geeignet

Ihre Vorteile

- Flexibel bei der Anwendung von Rohrschellen über die Flansche am Baukörper

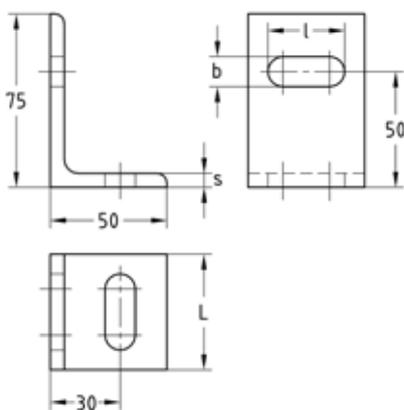

Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit	Maße [mm]			
			s	L	l	b
168679	1	Stück	6	50	13	33
168680			8	60	17	