


MPR-Schnellbefestiger Typ S+

Anwendung

- Zur sicheren und schnellen Anbindung von Rohrschellen und Montageteilen im Schienenschlitz der MPR-Systemschienen
- Einsatzgebiet im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile

- Zeit sparende Schnellmontage im Schienenschlitz auch bei nachträglicher Installation zwischen bereits vorhandenen Rohrsträngen
- Sicherer Halt nach dem Eindrehen, bleibt ausrichtbar bis zum Anziehen der Verschraubung
- Sicher – verzahnte Ausführung für eine formschlüssige Verbindung mit den MPR-Systemschienen
- Passend für alle MPR-Systemschienen Profil 41/21 bis Profil 41/124

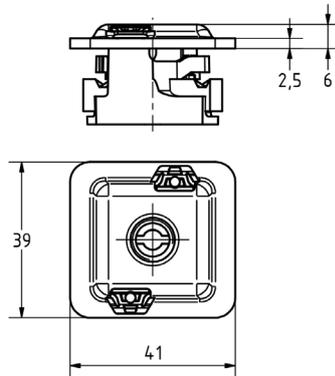

Für Schienenprofile	Anschlussgewinde	Material	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
41/21–41/124	M8	V4A	166290	50	Stück
	M10		166291		

Produktleistungen



	Max. empfohlene Last F_1 [N]		Anzugsdrehmoment [Nm]	
	M8	M10	M8	M10
MPR-Systemschienen 2,0 mm	7.000	7.000	10	20
MPR-Systemschienen 2,5 mm	12.000	12.000		

Montagehinweis

