

Platine VARIO


électrozinguée

Applications

- Renforcement
- Renforcement des constructions et de l'ossature aussi
- Renforcement des consoles du mur et du plafond

Avantages

- Fixation sur site plus rapide et plus facile avec des composants pré-assemblés
- Possibilités d'utilisation polyvalentes grâce au montage au plafond et au mur et à la combinaison avec les autres produits VARIO
- Peut être combiné avec les systèmes MPC, MPR et MPT
- Deux versions pour différents cas d'utilisation

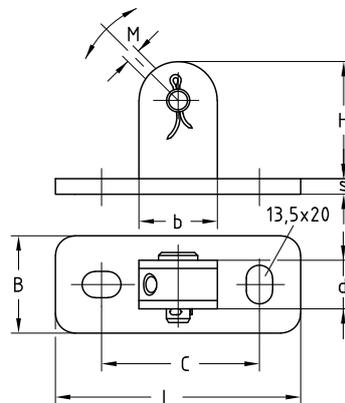

Informations Techniques

Filetage M	Charge de traction maximale recommandée [N]		
	0°	45°	90°
M10	6.800	10.000	12.000
M16	10.000	9.000	13.000



Taille L x B x s [mm]	Filetage M	Entraxe du trou C [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]		
						b	d	H
125 x 50 x 8	M10	80,5	170450	10	Pièce	40	24,5	65,8
165 x 60 x 8	M16	120,5	170451			50	36,5	86,8